



EGALISATIE-, RENOVATIE- & GIETDEKVLOERMORTELS



FLC730 omniflow

Vloeregalisatie

Producteigenschappen

- Zeer goed vloeiend, zelfnivellerend.
- Hoge drukweerstand.
- Laagdikte van 1 tot 20 mm.
- Binnen.
- Verpompbaar.
- Classificatie conform C25-F5 volgens EN 1381.




FLC740 F omniflow

Vloeregalisatie vezelversterkt

Producteigenschappen

- Geschikt voor houten vloeren en vervormbare ondergronden.
- Snelverhardend.
- Laagdikte van 3 tot 20 mm.
- Binnen.
- Verpompbaar.
- Classificatie conform C25-F5 volgens EN 1381.

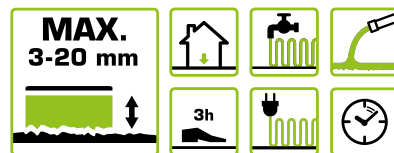

FLC750 omniflow

Vloeregalisatie vezelhoudend

Producteigenschappen

- Hoge mechanische prestaties.
- Hoge drukweerstand.
- Laagdikte van 3 tot 30 mm.
- Binnen en buiten.
- Verpompbaar.
- Classificatie conform C30-F6 volgens EN 1381.



FLC780 R omniflow

Vloeregalisatie snelverhardend

Producteigenschappen

- Na ca. 1 tot 3 uur geschikt voor volgende bewerking.
- Hoge drukweerstand.
- Laagdikte van 3 tot 10 mm.
- Binnen.
- Classificatie conform C30-F6 volgens EN 1381.





EGALISATIE-, RENOVATIE- & GIETDEKVLOERMORTELS




FLA330 omniflow

Vloeregalisatie gipsgebonden

Producteigenschappen

- Zeer goed vloeiend, zelfnivellerend.
- Spanningsvrij en krimpvrij.
- Laagdikte van 1 tot 30 mm.
- Binnen.
- Verpompbaar.
- Classificatie conform C20-F5 volgens EN 1381.

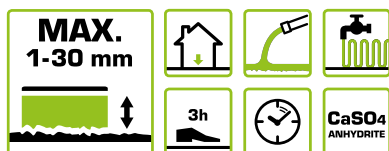


SC500 omniflow

Renovatiemortel

Producteigenschappen

- Betegelen mogelijk na 12 uur!
- Laagdikte van 6 tot 40 mm. Incidenteel tot 50 mm.
- Zelfnivellerend.
- Binnen.
- Verpompbaar.
- Classificatie conform C25-F6 volgens EN 1381.

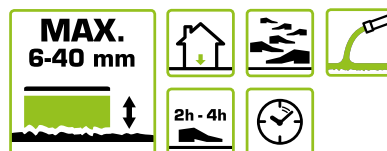

FLF190 omniflow

Vloeregalisatie zeer slijtvast

Producteigenschappen

- Hoge mechanische prestaties.
- Hoge drukweerstand.
- Laagdikte van 3 tot 40 mm.
- Binnen en buiten.
- Verpompbaar.
- Geschikt als eindafwerking.
- Classificatie conform C60-F9 volgens EN 1381.



GDM710 omniflow

Gietdekvloermortel

Producteigenschappen

- Hechtend of zwevend toepasbaar.
- Op ondergronden met of zonder vloerverwarming.
- Laagdikte vanaf 30 mm.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Geoptimaliseerd voor 2 kamer-silo's en pomp trucks.
- Verpompbaar.
- Classificatie conform C35-F6 volgens EN 1381.

